




大谷鐵工所  
CI デザインマニュアル



ポジティブ表示 / 基本形



ロゴマークの成り立ち

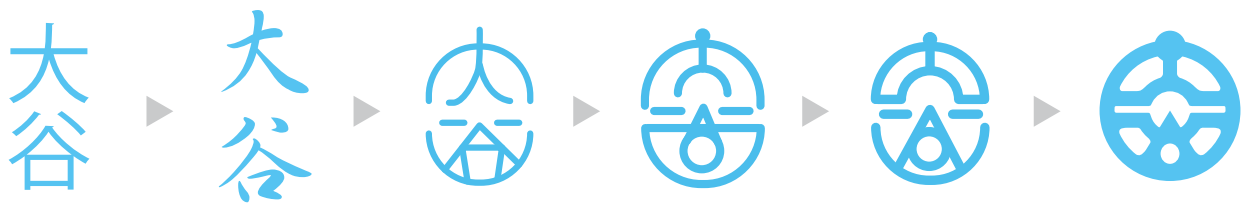

## ブランドカラー

---

印刷原稿用のデジタルデータにより正確に再現してください。

メインカラー



- ・CMYK C60% M0% Y0% K0% (印刷用かけ合わせ率)
- ・RGB R68 G192 B240 (モニタディスプレイ用表示値)

## 基本色表示

ブランドマークの表示色は、カラー表示が基本です。  
使用する場面やアイテム、またはカラーでの表示が難しい場合は黒もしくは白で表示します。

カラー表示



黒



白抜き（ネガティブ表示）



## 背景色基準 -1

ロゴマークの表示色がブランドカラーか黒の場合、背景色は白が基本です。  
ただし白に近い薄い色も可とします。  
背景色が黒もしくは黒に近い濃い色の場合は、ロゴマークの表示色には白抜き（ネガティブ表示）が使用できます。  
ただし、背景が濃い色であっても視認性が確保できる場合はブランドカラーを優先して使用します。


ロゴマーク表示色 \ 背景色	ブランドカラー	黒	白
白または明るい背景色 (0-20%)			
黒または濃い背景色 (80-100%)			

### 背景色基準 -2

背景色基準 -1 以外の背景色の場合は、下図を目安に表示してください。

ブランドカラー表示の場合、背景は白が基本です。ただし下図に示すような薄い背景も可とします。

その場合も、ロゴマークがはっきりと見えるようにしてください。

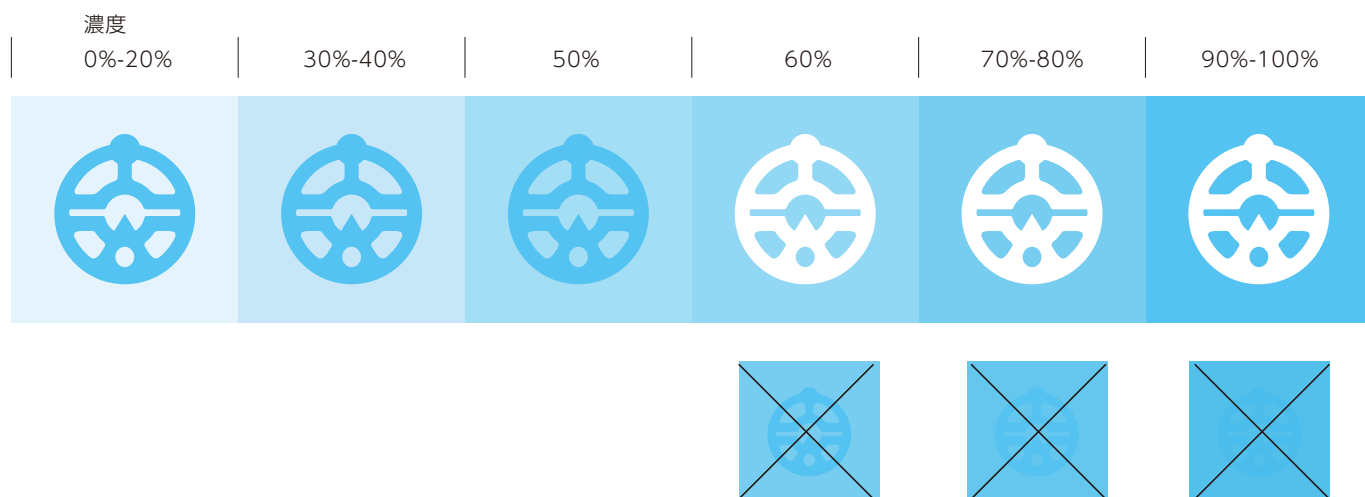

### 特殊な背景

写真やイラスト等のように特殊な背景の場合は、背景の特性に合わせて

ブランドカラーか白抜きを選んでください。

いずれの場合も、煩雑な絵柄の場所／背景を避け、ロゴマークがはっきりと見えるようにしてください。

薄い背景の場合



濃い背景の場合



ロゴタイプは、ロゴマークとセットで使用することが基本です。  
ただし、表示スペースに限りがある場合などは単独で使用することができます。

黒

# 大谷鐵工所

白抜き（ネガティブ表示）

# 大谷鐵工所

## ロゴマーク・ロゴタイプ組み合わせ [基本型]

ロゴマーク・ロゴタイプを組み合わせ表示する際は、  
印刷原稿用のデジタルデータにより正確に再現してください。

ロゴマーク・ロゴタイプ表記 組み合わせ  
[基本型]



**大谷鐵工所**



0.5A  
A

**大谷鐵工所**

## 最小余白 [基本型]

ロゴマーク・ロゴタイプの周囲に下図に示した一定のスペース／最小余白を設定します。  
このスペース内に他の要素（写真・イラスト・文字等）を絶対に入れないでください。  
最小余白は最低限の設定です。実際は、基準以上のスペースを取るよう心がけてください。



## 最小使用サイズ [基本型]

ロゴマーク・社名を使用する際の最小サイズを設定しています。  
基準内のサイズでも、ロゴタイプがつぶれないように十分に注意してください。  
マーク単独での使用はこの限りではありません。

最小使用サイズ





## ロゴマーク・ロゴタイプ組み合わせ [横組型]

ロゴマーク・ロゴタイプを組み合わせ表示する際は、  
印刷原稿用のデジタルデータにより正確に再現してください。

ロゴマーク・ロゴタイプ表記 組み合わせ  
[横組型]



## 最小余白 [横組型]

ロゴマーク・ロゴタイプの周囲に下図に示した一定のスペース／最小余白を設定します。  
このスペース内に他の要素（写真・イラスト・文字等）を絶対に入れないでください。  
最小余白は最低限の設定です。実際は、基準以上のスペースを取るよう心がけてください。

最小余白



## 最小使用サイズ [横組型]

ロゴマーク・社名を使用する際の最小サイズを設定しています。  
基準内のサイズでも、ロゴタイプがつぶれないように十分に注意してください。  
マーク単独での使用はこの限りではありません。

最小使用サイズ

